


FILSTAR PU PAT出願済み

pump unit




FILSTARがオールインワンパッケージになりました。
IN、OUTの2本を既存タンクにつなぐだけで、
FILSTARの高精度濾過を簡単に実現します。
ドレンカップ付でその日からメンテナンスフリー

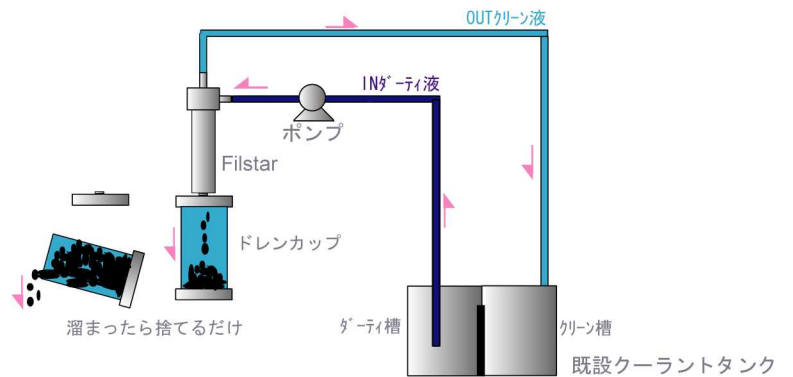

既存工作機械のクーラントタンクに後付設置対応
回収したスラッジを完全捕捉する **ドレンカップ付**
圧倒的な **コンパクトデザイン** (200 x 900 x 1000)
濾過精度 **10 μ ~ 4mm**を90%以上回収
処理流量 15L~50L/min対応

ダレティ液吸込み、10 μ 濾過、クリーン液吐出、スラッジ 捕捉
が電源を入れるだけで、**全自動運転のオールインワン**
後はスラッジが溜まったら捨てるだけ
ポンプユニットフロー図

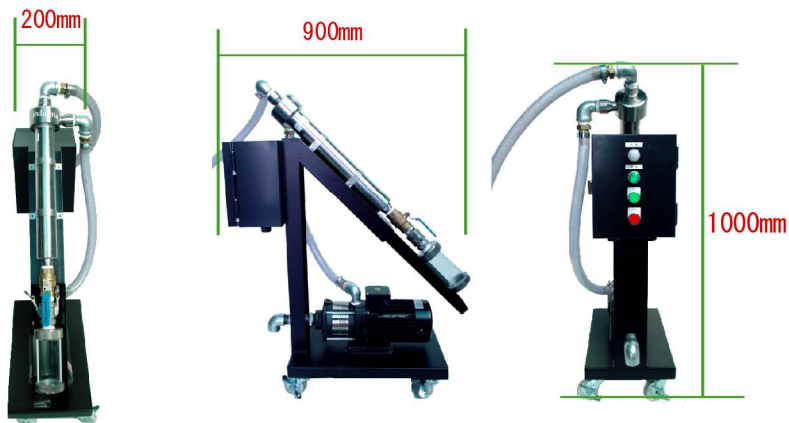

仕様

型式	KS15-PU	KSS20-PU	KSM25-PU
処理量	15~20 L/min	20~30 L/min	30~50 L/min
濾過サイズ	10 μ m~2mm	10 μ m~3mm	10 μ m~4mm
配管サイズ	15A	20A	25A
外形サイズ	200x900x1000		
駆動電源	AC100V50/60 or AC200V50/60		
対称液	水溶性切削油、洗浄水、水（粘性の低い液体）		

PU
ポンプユニット